


UL20276	电脑线 Computer wire
	多芯电脑线 More core compute wire

■ 产品说明 Product description

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 额定 80°C, 30V ● 标准 UL Subject 758 ● 特性 <ul style="list-style-type: none"> 1. 难燃性 UL: VW-1, CSA: FT1 ● 用途 <ul style="list-style-type: none"> 1. 电脑系统连接线 2. 数据传输系统线路 3. 控制线路 4. 工业用设备控制线路 ● 构造 | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Rating 80°C, 30V ◆ Standard UL Subject 758 ◆ Features <ul style="list-style-type: none"> 1. Flammability VW-1, FT1 ◆ Application <ul style="list-style-type: none"> 1. Computers interconnections 2. Data transmission 3. Control circuits 4. Industrial equipment control ◆ Constructio |
|---|--|

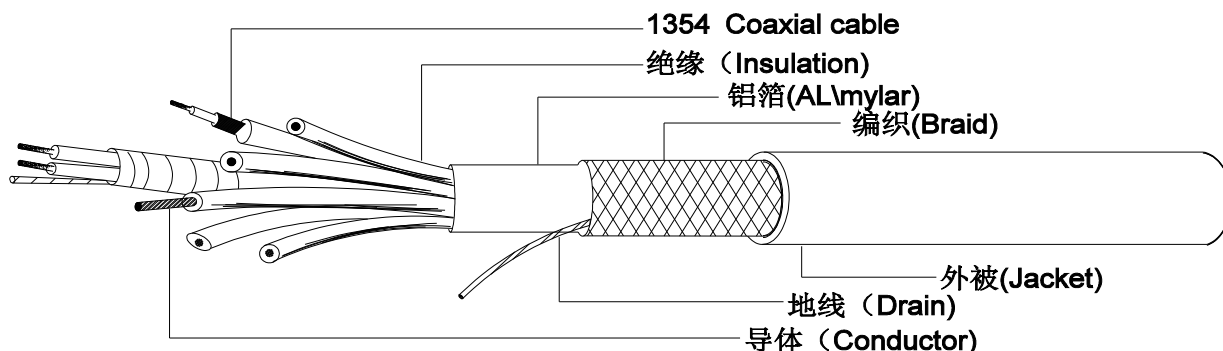

印字/Marking: EVERTOP (S) E117873 兄 AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1

Part No	电缆芯数组合 Compose of Cable Cores	导体 Conductor	绝缘 Insulation		外被 Jacket		
		AWG 线规尺寸 组成 No. /mm	材料 Material	绝缘外径 Diameter (mm)	外被厚度 Jacket Thickness (mm)	外径 Diameter (mm) 约	颜色 Color
C2027628 -AEB	1354 3Coaxial	28(7/0.127)	Foam-PE	2.5	0.76	9.5	黑 Black
	4Pair	28(7/0.127)	F/Skin	0.85			
	5 Signal	28(7/0.127)	PP or PE	0.85			

备注

最大导体电阻(20°C时):239Ω/Km
 最小绝缘电阻(20°C时):0.762MΩ/Km

Note

Max conductor resistance at20°C:239Ω/Km
 Min.insulation resistance at20°C:0.762MΩ/Km