


UL2725	电脑线 Computer wire
	USB cable

### ■ 产品说明 Product description

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>额定</b>            80°C, 30V</li> <li>● <b>标准</b>            UL Subject 758</li> <li>● <b>特性</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 难燃性 UL: VW-1, CSA: FT1</li> </ul> </li> <li>● <b>用途</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 电脑系统连接线</li> <li>2. 数据传输系统线路</li> <li>3. 工业用电子设备系统线路</li> <li>4. 电子设备二次回路传输线路之内部用线</li> </ul> </li> <li>● <b>构造</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>Rating</b>            80°C, 30V</li> <li>◆ <b>Standard</b>        UL Subject 758</li> <li>◆ <b>Features</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Flammability VW-1, FT1</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Application</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Computers interconnections</li> <li>2. Data transmission</li> <li>3. Industrial electrical equipment</li> <li>4. Internal wiring of class 2 systems electrical equipment</li> </ul> </li> <li>◆ <b>Construction</b></li> </ul> |
|--|---|

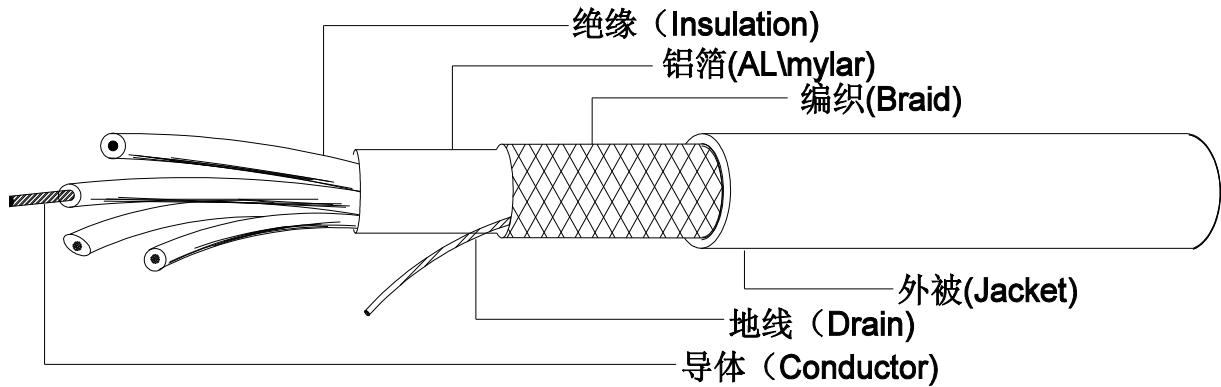

印字/Marking: EVERTOP (S) E117873 号 AWM STYLE 2725 80°C 30V VW-1 USB2.0 CABLE SHIELD-ED HIGH SPEED 28AWG/1P+28AWG/2C

Part No	电缆芯数组合 Compose of Cable Cores	导体 Conductor	绝缘 Insulation		外被 Jacket		
		AWG 线规尺寸组成 No. /mm	材料 Material	绝缘外径 Diameter (mm)	外被厚度 Jacket Thickness (mm)	外径 Diameter (mm) 约	颜色 Color
C272528- AEB	1Pair	28(7/0.127)	PP or PE	0.85	0.35	3.5	黑 Black
	2Cores	28(7/0.127)	SR-PVC	0.85			

**备注**

最大导体电阻(20°C时):239Ω/Km  
 最小绝缘电阻(20°C时):0.762MΩ/Km

**Note**

Max conductor resistance at20°C:239Ω/Km  
 Min.insulation resistance at20°C:0.762MΩ/Km